


Steckerbelegung Quadlock-Stecker Radio-Generation 3

Pin	Belegung
-----	----------

Kammer B

B1	AUX-in links
B2	AUX-in Masse
B3	CD Masse
B4	CD-Wechsler Spannung +
B5	nicht belegt
B6	Bus DATA OUT
B7	AUX-in rechts
B8	CD-Wechsler Audio links
B9	CD-Wechsler Audio rechts
B10	CD-Wechsler Steuersignal
B11	Bus DATA IN
B12	Bus DATA CLOCK

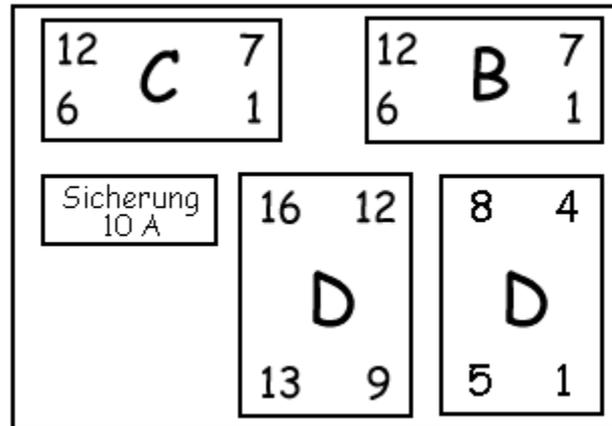

Kammer C

C1	Mikrofon Eingang -
C2	AUX-out rechts
C3	AUX-out Masse
C4	Mikrofon Ausgang -
C5	Telefon Signal links -
C6	Telefon Signal rechts -
C7	Mikrofon Eingang +
C8	AUX-out links
C9	Mikrofon Ausgang +
C10	Telefon MUTE
C11	Telefon Signal links +
C12	Telefon Signal rechts +

Kammer D Teil 1

D1	Lautsprecher rechts hinten +
----	---------------------------------

D2	Lautsprecher rechts vorne +
D3	Lautsprecher links vorne +
D4	Lautsprecher links hinten +
D5	Lautsprecher rechts hinten -
D6	Lautsprecher rechts vorne -
D7	Lautsprecher links vorne -
D8	Lautsprecher links hinten -

Kammer D Teil 2

D9	CAN high
D10	CAN low
D11	Verstärker Steuersignal
D12	Masse Kl.31
D13	Display CAN Bus -
D14	Display CAN Bus +
D15	Dauerplus Kl.30
D16	Diebstahlsicherung SAFE