

Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen ← Kapitel.

Reihenfolge. Der Einbau erfolgt in umgekehrter

Einbauen


Der Schalttafelauströmer lässt sich nur mit Schalttafel abclippen.

Hinweis

- Ausstößmer -1- an beiden Seiten wechselweise vorsichtig aus der Einbausöffnung herausziehen -Pfeil B-.

- Ausstößmer einhakken -Pfeile A-. Lamellen einführen und hinten am Ausstößmer -T40207- vorstichtig zwischen die

Ausbauen

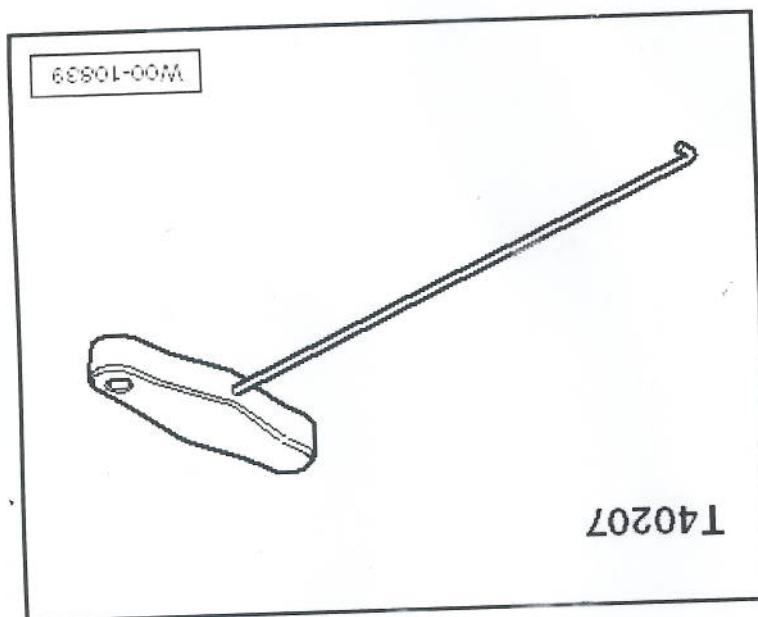

• Haken -T40207-

Schalttafelauströmer aus- und einbauen Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel