


Seitenverkleidung aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

t Abdrückhebel -80 - 200-

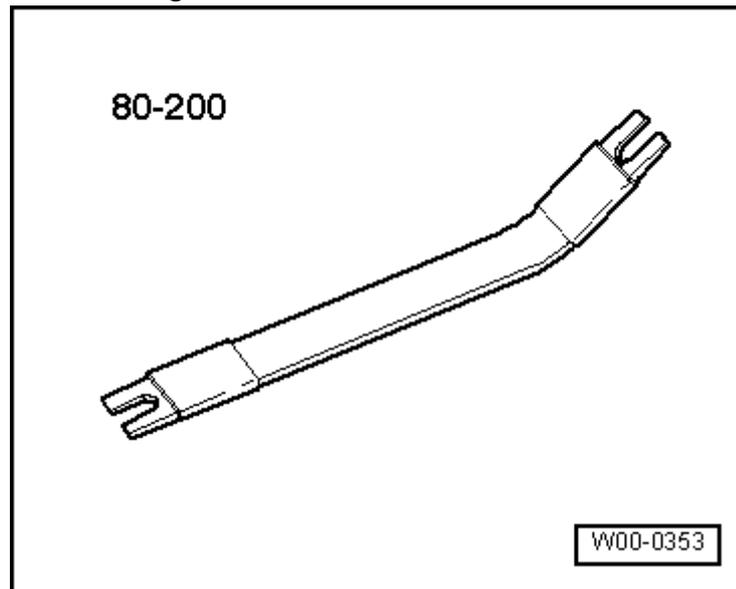

Ausbauen

- Einstiegsleiste ausbauen → [Kapitel](#).
- Kofferraum-Seitenverkleidung ausbauen → [Kapitel](#).
- Seitenverkleidung -1- mit dem Abdrückhebel -80 - 200- vorn und oben beginnend ausclipsen -Pfeile-.
- Ausstattungsvariante mit Hochtonlautsprecher: Elektrische Steckverbindung trennen und Seitenverkleidung abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

- Lippe der Türdichtung über die Seitenverkleidung stülpen.

Hinweise für den Einbau: Zum Beispiel Anzugsdrehmomente, Bauteile ersetzen → [Kapitel](#).

